

Nykøbing F. Kommune

**Fællesregulativ
for
kommunevandløb**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING
2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
 - 2.1 Administration
 - 2.2 Bygværker
 - 2.3 Forholdet til vandløbsloven
3. BREDEJERFORHOLD
 - 3.1 Banketter
 - 3.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb
 - 3.3 Hegning i forbindelse med løsdrift
 - 3.4 Ændringer i vandløbenes tilstand
 - 3.5 Forurening af vandløbene
 - 3.6 Kreaturvanding og vandindvinding
 - 3.7 Drænudløb
 - 3.8 Beskadigelse og påbud
 - 3.9 Straf
4. VEDLIGEHOLDELSE
 - 4.1 Foranstaltning af vedligeholdelse
 - 4.2 Målsætningen for vandløbene
 - 4.3 Hensigten med vedligeholdelse
 - 4.4 Oprensning
 - 4.5 Grødeskæring
 - 4.6 Bredvegetation
 - 4.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger
 - 4.8 Fordeling af ulemper på bredejere/brugere
5. TILSYN
6. REGULATIVETS REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

1. INDLEDNING

Regulativer for kommunevandløbene i Nykøbing F. Kommune foreligger på følgende form:

- a. **Fællesregulativ** omfattende alle fælles bestemmelser m.v.
- b. **Særskilte regulativer** for de enkelte kommunevandløb omfattende øvrige forhold såsom beskrivelse, data, bygværker m.v.
- c. **Redegørelse** for vandløbsregulativer i Nykøbing F. Kommune.

2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2.1 Administration

Vandløbene administreres af Nykøbing F. Byråd, som er vandløbsmyndighed.

For grænsevandløb gælder, at de pågældende kommuner har aftalt, hvilken kommune der udarbejder regulativ og administrerer og vedligeholder vandløbet. Det fremgår af det særskilte vandløbs regulativ, om det drejer sig om et grænsevandløb.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse ikke ændres ud over den fastsatte ramme.

Vandløbenes vedligeholdelse - med undtagelse af større skader på åbne vandløbsstrækninger og hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

På åbne og rørlagte strækninger omfatter vandløbsmyndighedens vedligeholdelse udover oprensning kun reparationer på indtil 5.000 kr., inkl. moms. Beløbet pristalsreguleres ud fra opgørelser fra Danmarks Statistik (entreprisereguleringsindekset for anlægsarbejder, jordarbejde, juniindekset), med udgangspunkt i 1995-niveau. Større reparationer samt renovering, omlægning m.v. påhviler det pågældende vandløbs brugere.

2.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af de øvrige bygværker - broer, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Etablering af bygværker og enhver ændring af disse skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Det skal poiteres, at overkørsler m.v. ikke nødvendigvis er vurderet som værende hensigtsmæssige og rigtigt dimensionerede af vandløbsmyndigheden, blot fordi de er medtaget i et regulativ.

Overkørsler etableret efter vandløbsmyndighedens opmåling i 1980-81 er kun medtaget, hvis de er anmeldt til vandløbsmyndigheden. Ikke anmeldte overkørsler betragtes som ulovligt anlagt.

2.3 Forholdet til vandløbsloven

Hvis mindre ændringer i vandløbsloven medfører uoverensstemmelser mellem denne og regulativerne, gælder vandløbsloven.

3. BREDEJERFORHOLD

3.1 Bræmmer

I landzone hører der til de naturlige og/eller højt målsatte vandløb 2 meter brede bræmmer, regnet fra vandløbenes øverste kant.

På disse bræmmer må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten må bredejerne ikke uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden fjerne skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

3.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 meter, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 meter fra ledningens midte.

Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

3.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

3.4. Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden forandres, eller at vandets frie løb forhindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og disses anlæg, hvorved tilstanden kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

3.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Husspildevand, der har gennemgået mindst en mekanisk rensning, må dog tilføres, hvis vandløbsmyndigheden giver tilladelse.

3.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding.

Vandløbsmyndigheden kan give tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profiler og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i dem samt sikres således, at udtrædning af jord i strømrønden ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

3.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning. Dog skal rørudløbets ejer selv friholde indtil vandløbets strømrønde.

Rørudløbets ejer bør i egen interesse sørge for, at det er synligt, når vandløbsmyndigheden slår skråninger og oprenser et vandløb. I modsat fald har vandløbsmyndigheden intet ansvar for beskadigelser på rørene.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.

Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger o.lign. under et vandløb, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

3.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges et vandløb eller bygværker og anlæg ved vandløbet, kan vandløbsmyndigheden give påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Det samme gælder, hvis der foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller vandløbsregulativerne.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

3.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

4. VEDLIGEHOJDELSE

4.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene og beplantning på deres skråninger og bræmmer vedligeholdes af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entrepriser eller ved egen foranstaltning.

4.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan 1993 med en enkelt undtagelse målsat i C-kategorien (kommunevandløb F2 er for den åbne dels vedkommende målsat B3).

Målsætningerne og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsen.

4.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre dels den nødvendige vandføringsevne ved hjælp af en fastlagt skikkelse, og dels en rimelig miljømæssig tilstand.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.


4.4 Oprensning

Alle strækninger tilses mindst én gang om året for at afgøre, om oprensning er nødvendig. Eventuel oprensning foretages i perioden 1. september til 31. december.

Eventuelle spærringer som f.eks. afbrækkede grene, væltede træer og udskredne brinker, som skønnes at være til gene for vandets frie løb, fjernes.

Det tilstræbes at opnå en slynget eller lige strømrønde inden for den teoretiske bundbredde (sidstnævnte er lig principskitsens vandløbsbund), og der oprenses som udgangspunkt kun i denne til den teoretiske bundkote (dog med en tolerance på $\pm 20\text{cm}$ til $+20\text{cm}$).

TVÆRSNIT AF VANDLØB

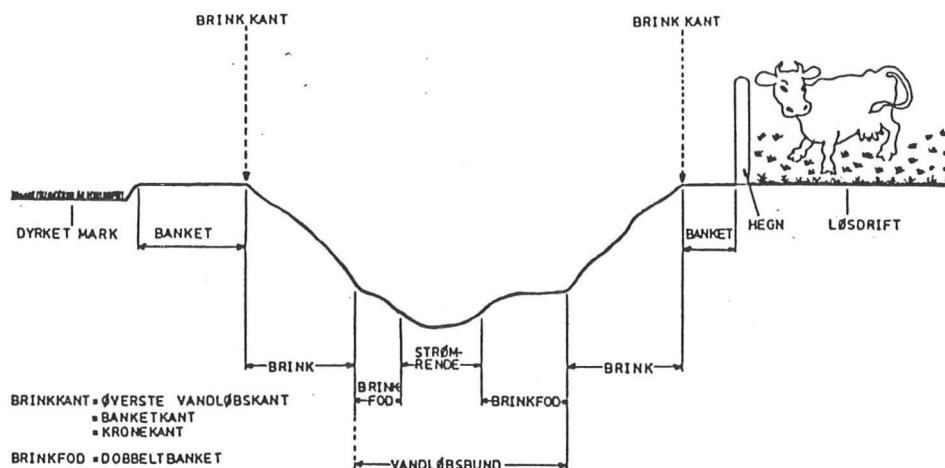

Større aflejringer på afsatserne (brinkfødderne) fjernes, men ellers skal disse have ro til at dannes naturligt. Fjernelse af aflejringer/nedskridninger skal ske ud til den teoretiske bundbredde.

Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet udføres med maskinkraft eller med håndkraft.

Fjernelse af sne og is, der forårsager stuvninger, kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

4.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 1 gang årligt. Ved grødevækst i strømrinden iværksættes grødeskæring helt til bund.

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst.

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbenes naturlige strømrinder, om sådanne findes. I nogle vandløb kan strømrinden være lig den teoretiske bundbredde.

Strømrinden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil og vil oftest forsøge at slynge sig fra side til side. Grøde uden for strømrinden skal bestå, men beskæres dog eventuelt.

Arbejdet udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber. Kan arbejdet ikke udføres manuelt af sikkerhedsmæssige årsager, kan det udføres med maskine.

4.6 Bredvegetation

Bredvegetation skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold:

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i pleje af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der kan foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilen, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 3.1).

Slåning af urtevegetation på skråningsanlægget foretages normalt op til 1 meter over bund. Slåningen foretages efter 1. september.

Der kan foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, f.eks. tagrør, dunhammer og pindsvineknob. Slåning må foretages i hele vandløbsprofilen efter 1. september.

Af hensyn til brinkernes stabilitet kan der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. bjørneklo, hestehov og brændenælde. Slåningen kan foretages i hele sommerperioden.

4.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Rørlagte strækninger oprensnes normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang oprensnes efter behov for at forebygge mod videre transport af aflejringer.

4.8 Fordeling af ulemper, som bredejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af et vandløb. Den afskårne grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant.

På visse strækninger kan det være vanskeligt at opsamle grøden efterhånden, som den afskæres. Her kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på højre og venstre side fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved et vandløbs regulativbestemte vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

5. TILSYN

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Til brug ved tilsyn og oprensning kan der i vandløbenes skråningsanlæg og afsatser opsættes skalapæle eller udlægges større sten eller lignende. Ved hjælp af disse kan den regulativfastlagte bundkote udmåles.

Sådanne målereferencer må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den herfor ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

6. REVIDERING OG IKRAFTTRÆDELSE AF REGULATIVET

Dette regulativ skal revideres senest den 1. januar 2008.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at fremsætte eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger i denne høringsperiode.

Regulativet har herefter igen været bekendtgjort i en klageperiode på 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet.

Byrådet har godkendt regulativerne endeligt på sit møde den 20. februar 1996 til ikrafttrædelse den 1. januar 1996.